


MNH-40拉绳（线）位移传感器

MNH-40 rope (line) displacement sensor

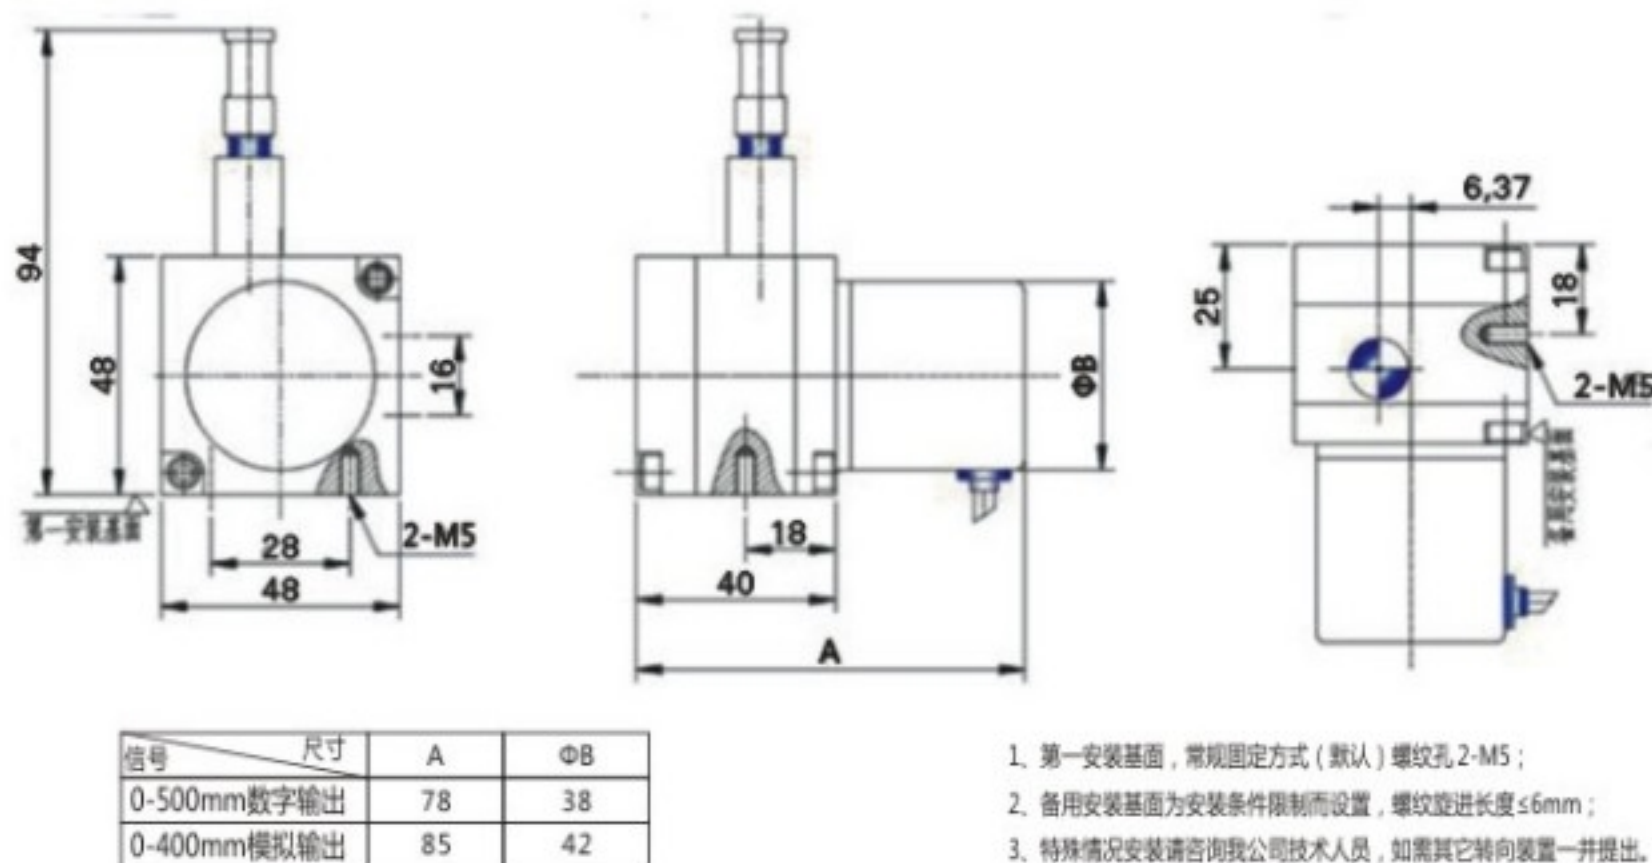

类别 SORT	主要技术参数 TECHNICAL PARAMETERS				
信号输出型式 Signal output form	数字量型输出P Digital output P			模拟量输出 Analog output V/mA/R V/mA/R	
输出特性 Output characteristics	TL方波TL liquid / square wave			电压 Voltage (V);0-5V,0-10V, 1-5V,	
	并行输出, 串行输出, SSI借口, 总线, profibus,CanOpen Parallel output, serial output, SSI bus excuse,			电流 Current (mA) : 4-20mA,0-20mA	
				电阻 Resistance (R): 0-5KΩ,0-10KΩ, 其他	
供电电压 Supply Voltage	DC5V,DC5-24V			DC12V,DC24V	
测量行程 Measure stroke	0-500mm			0-400mm	
最大往复 Maximum speed reciprocating	1000mm/S			1000mm/S	
分辨力 Definition	0.002 , 0.004 , 0.005 , 0.01等其他other			理论无穷小 Nature of infinitesimal	
线径规格 Measurement wire	Φ 0.6mm			Φ 0.6mm	
线性精度 Linearity	0.05%FS			0.1%FS	
拉线材料 Pull material	不锈钢 Stainless steel			不锈钢 Stainless steel	
工作拉力 Work force	约 5N about 5N			约 5Nabout 5N	
工作温度 Operating temperature	-40℃-+85℃			-40℃-+85℃	
存储温度 Storage temperature	-45℃-+95℃			-45℃-+95℃	
重量 Weight	500g			500g	
使用寿命 Useful life	>1 × 10 ⁶ 次			>1 × 10 ⁶ 次	
防护等级 Protection grade	IP54(标准) 或定制 (standard) or custom			IP54(标准) 或定制 (standard) or custom	
订货须知 Ordering instructions	以上参数如有不解请咨询我公司技术人员 The above parameters such as have puzzled consult my company technical personnel				
MNH40-P	测量范围 Measurement range	分辨力 resolution	输出特性 Output characteristics	供电电压 Supply voltage	增量型 Incremental type
MNH40-V/mA/R	测量范围 Measurement range	无穷小 Nature of infinitesimal	输出特性 Output characteristics	供电电压 Supply voltage	模拟量型 Mixed type